



Your Reliable Power Partner



超薄高效率显示屏专用电源

150W~500W AC/DC LED Display Switching Power Supplies



公司简介

Company Profile


明纬(MEANWELL)成立於1982年，为世界标准交换式电源供应器领导品牌制造商之一，目前在全球共设有四座生产基地(台湾、中国广州天河区、中国广州花都区、中国苏州)及六家财务独立之关联企业(台湾、美国、欧洲、中国广州与苏州)。明纬产品包括：AC/DC交换式电源、DC/DC转换器(Converter)、LED防水电源、适配器(Adaptor)、电池充电器(Charger)以及DC/AC逆变器(Inverter)等产品，目前已超过5,000种标准电源机型，广泛使用於LED照明、工业自动化、电子、通讯、医疗等产业。

明纬累积30多年经验，产品已经大量并广泛地被使用在LED显示屏，同时因其产品具备高信赖性及最佳性价比等特点，在用户端已经取得良好的品牌声誉及市场占有率。多年来更致力於研发绿色节能电源产品。

美国明纬



欧洲明纬

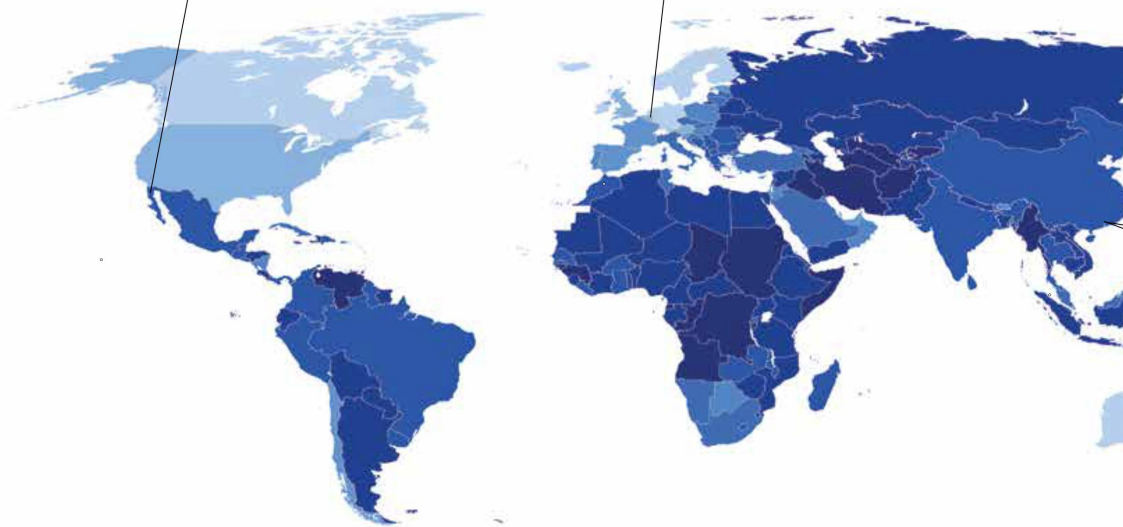

研发团队不断精益求精，陆续推出新一代150~500WLED显示屏电源解决方案，电源均采用薄型化设计，可使得显示屏单元箱体设计更趋薄型和轻量化，便于运送安装；全系列产品更采用高效率节能线路设计，能有效降低电能耗用。除提供单组及双组等多种机型选择之外，产品并符合UL、CUL、TUV、CCC、CB、CE等多项国际安规与电磁兼容测试标准与认证，适合于室内外LED电子看板、LED显示屏、小间距显示屏、LED字幕机以及LED电视墙等应用。

明纬公司具备超过30年以上的标准电源产品研发及制造经验，拥有十大产品线及超过9,000余种标准电源产品，可提供客户「一次购足」的电源解决方案。每一个产品从技术研究、设计、试作、设计验证(DVT)、设计品质测试(DQT)、选料、试产、量产等，均透过严谨的设计与生产及品质管控程序与测试验证规范标准；产品透过全球70余个国家和地区、超过200家备库存之经销商，样品于24小时内即可迅速提供，且没有最小订购量限制。若您正在寻找高信赖度、品质稳定、价格实在、规格齐全电源供应商，拥有最完整解决方案的明纬公司，绝对是您的不二之选！



信赖的品质

Reliable Quality

「MEANWELL」的品牌意涵为「善意的标志，品质的执著」。我们了解品质是专业电源制造厂的命脉，「成为客户信赖的电源夥伴」是明纬持续成长的动力。

明纬於1994年即领先同业通过ISO9001认证，开始推行全面品质管理(TQM)系统，每年皆经由TUV稽核来持续检讨与改善，朝向建构完善的品质系统而努力。2013年4月正式取得国际环境管理ISO14000认证，2015年取得OHSAS18001环安卫管理系统，将环保理念化为实际行动，期望创造安全健康的友善环境。



OHSAS18001证书



ISO9001证书



ISO14000证书

明纬显示屏LED产品通过UL/CUL/TUV/CB/CE认证，包括UL60950-1, TUV EN60950-1, IEC 60950-1, EN55011, EN55022.





明纬拥有一套完善的品质管理系统，制程上采100%烧机、100%功能确认及耐压测试，并搭配使用MIL-105E抽样方法於IQC、PCBQC(半成品检验)、FQC等阶段执行抽样检测，以确保产品品质。在研发阶段，品质工程师针对每样产品量身拟定测试计划(Test Plan)，於试产前完成DFMEA、DVT/DQT、ORT、EMC、落下测试、震动、冷热冲击测试、环境信赖性测试等验证。

在制造阶段，则由产品工程师协同制程/生技工程师，进行产品试作/试产审查、半成品品质管制、制程查核、成品品质管制、生产品质问题分析回馈与改善等。



RSP系列

150~500W单组输出开关电源



特点简介

- 全范围交流输入
- 1U薄型低高度
- 高效率
- 主动式PFC设计；PF>0.95
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度（请参考负载减额曲线图）：-30~+70℃
- 无风扇，自然风冷散热(RSP-150/200)
- 强制风冷散热(RSP-320/500)
- 可选购防潮处理
- 具电源正常工作LED指示灯
- 单机净重：0.6kg(RSP-150)；0.72kg(RSP-200)；0.9kg(RSP-320)；1.3kg(RSP-500)
- 3年保固期



▲ RSP-150
L199x W99x H30mm



▲ RSP-200
L215x W115x H30mm



▲ RSP-320
L215x W115x H30mm



▲ RSP-500
L230x W127x H40.5mm

■ RSP-150系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-150-3.3	3.3V, 0~30A	3.14~3.63V	100mV	81.5%
RSP-150-5	5V, 0~30A	4.75~5.5V	100mV	87.0%

■ RSP-320系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-320-2.5	2.5V, 0~60A	2.35~2.85V	100mV	75.5%
RSP-320-3.3	3.3V, 0~60A	2.97~3.8V	100mV	79.5%
RSP-320-4	4V, 0~60A	3.7~4.3V	100mV	81.0%
RSP-320-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	83.0%

■ RSP-200系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-200-2.5	2.5V, 0~40A	2.35~2.85V	100mV	79.5%
RSP-200-3.3	3.3V, 0~40A	2.97~3.8V	100mV	81.5%
RSP-200-4	4V, 0~40A	3.7~4.3V	100mV	84.0%
RSP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	85.5%

■ RSP-500系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
RSP-500-3.3	3.3V, 0~90A	2.8~3.6V	120mV	81.0%
RSP-500-4	4V, 0~90A	3.6~4.3V	120mV	83.0%
RSP-500-5	5V, 0~90A	4.5~5.5V	150mV	84.0%

UHP系列

200~500W超薄型单组输出开关电源



特点简介

- 国际通用交流输入范围
- 可承受300VAC浪涌输入5秒
- 超薄低高度
- 内置PFC功能；PF≥0.95
- 峰值负载能力150%(100ms)
- 无风扇设计、自然风冷
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图)：-30~70℃
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 低漏电流<1.0mA
- LED电源指示
- 多种型式可选：
 - R型：内建DC OK及备援冗余功能
 - C型：机壳型
 - RC型：内建DC OK及备援冗余功能(含上盖)
- 3年保固期



UHP-200A
L167x W55x H26mm



UHP-200
L194x W55x H26mm



UHP-350
L220x W62x H31mm



UHP-500
L233x W81x H31mm

UHP-200系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	100mV	89%
UHP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	90%
UHP-200-12	12V, 0~16.7A	11.4~12.6V	150mV	91%
UHP-200-15	15V, 0~13.4A	14.3~15.8V	150mV	92%
UHP-200-24	24V, 0~8.4A	22.8~25.2V	200mV	93%
UHP-200-36	36V, 0~5.6A	34.2~37.8V	240mV	93%
UHP-200-48	48V, 0~4.2A	45.6~50.4V	240mV	94%

UHP-200A系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-200A-4.2	4.2V, 0~40A	4.0~4.4V	200mV	88%
UHP-200A-4.5	4.5V, 0~40A	4.3~4.7V	200mV	88%
UHP-200A-5	5V, 0~40A	4.7~5.3V	200mV	88.5%

UHP-350系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-350-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	100mV	89%
UHP-350-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	90%
UHP-350-12	12V, 0~29.2A	11.4~12.6V	150mV	91%
UHP-350-15	15V, 0~23.4A	14.3~15.8V	150mV	92%
UHP-350-24	24V, 0~14.6A	22.8~25.2V	200mV	94%
UHP-350-36	36V, 0~9.75A	34.2~37.8V	240mV	94%
UHP-350-48	48V, 0~7.3A	45.6~50.4V	240mV	95%

UHP-500系列



型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
UHP-500-4.2	4.2V, 0~90A	3.6~4.4V	100mV	89%
UHP-500-5	5V, 0~90A	4.5~5.5V	150mV	90%
UHP-500-12	12V, 0~41.7A	11.4~12.6V	150mV	91%
UHP-500-15	15V, 0~33.4A	14.3~15.8V	150mV	92%
UHP-500-24	24V, 0~20.9A	22.8~25.2V	200mV	94%
UHP-500-36	36V, 0~13.9A	34.2~37.8V	240mV	94%
UHP-500-48	48V, 0~10.45A	45.6~50.4V	240mV	95%

HSP系列

150~300W单组输出开关电源



特点简介

- 全范围交流电压输入(HSP-300: 180~264VAC或90~135VAC)
- 可承受300VAC突入电压达5秒(HSP-150/200/300)
- 薄型低高度
- 主动式PFC功能; $PF \geq 0.95$
- 内建防潮处理
- 保护种类: 短路/过载/过电压/过温度
- 无风扇, 自然风冷散热(HSP-150/200/300); 强制风冷散热(HSP-250)
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图):
-30~+70°C(HSP-150/200/300);
-40~+70°C(HSP-250)

- 具电源正常工作LED指示灯
- 内建线压降补偿功能(HSP-150/250)
- 高效率、窄长型、轻量化、低压输出
- HSP-150: 无风扇, 输出30A(150W); 外加风扇/散热片, 输出40A(200W)
- 低泄露电流: <0.4mA/240VAC(HSP-150); <0.6mA/240VAC(HSP-250); <1mA/240VAC(HSP-200/300)
- 单机净重: 0.61kg(HSP-150); 0.97kg(HSP-250); 0.52kg(HSP-200); 0.8kg(HSP-300)
- 3年保固期



▲ HSP-150
L220x W62x H32mm



▲ HSP-200
L210x W62x H31mm



▲ HSP-250
L199x W105x H41mm



▲ HSP-300
L210x W81x H31mm

■ HSP-150系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-150-2.5	2.5V, 0~30A / 40A	2.35~2.75V	80mV	86%
HSP-150-3.8	3.8V, 0~30A / 40A	3.4~4.2V	100mV	88%
HSP-150-5	5V, 0~30A / 40A	4.5~5.5V	100mV	90%

■ HSP-250系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-250-2.5	2.5V, 0~50A	2.3~2.8V	100mV	79%
HSP-250-3.6	3.6V, 0~50A	3.24~3.96V	100mV	83%
HSP-250-5	5V, 0~50A	4.5~5.5V	100mV	87%

■ HSP-200系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	88%
HSP-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	88.5%

■ HSP-300系列



型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
HSP-300-2.8	2.8V, 0~60A	2.5~3.0V	110mV	80%
HSP-300-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	85%
HSP-300-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	87%

HDP系列

190W/240W双组输出开关电源




特点简介

- 全范围交流输入
- 薄型低高度
- 主动式PFC功能; $PF \geq 0.94$
- 内建防潮处理
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图): $-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 具电源正常工作LED指示灯
- HDP-190效率达86%; HDP-240效率达84%
- HDP-190无风扇设计; HDP-240内建长寿命风扇
- 单机净重: 0.95kg(HDP-190); 1kg(HDP-240)
- 3年保固期

■ HDP-190系列

型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HDP-190	3.8V, 0~40A	3.6~4V	100mV	86%
	2.8V, 0~22A	2.5~3V	100mV	

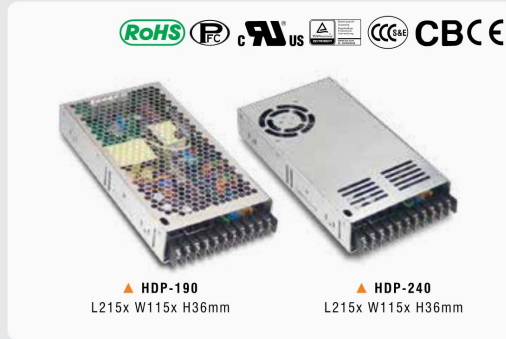

■ HDP-240系列

型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HDP-240	3.8V, 0~50A	3.6~4V	100mV	84%
	2.8V, 0~27.5A	2.5~3V	100mV	

HSN系列

200W/300W单组输出开关电源

特点简介

- 交流电压输入范围: 90~132VAC或180~264VAC
- 低高度
- 内建防潮处理
- 低泄漏电流: $< 1\text{mA}/240\text{VAC}$
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图):
 $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$ (HSN-200), $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ (HSN-300)
- 无风扇, 自然风冷散热
- 具电源正常工作LED指示灯
- 单机净重: 0.55kg(HSN-200), 0.67kg(HSN-300)
- 2年保固期

■ HSN-200系列

型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HSN-200-4.2□	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	86.5%
HSN-200-5□	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	86.5%

□ = A or B-Type; A-Type: 90~132VAC, 输出30A; B-Type: 180~264VAC, 输出40A



■ HSN-300系列

型号	输出电压/电流	输出电压可调范围	纹波和噪音	效率
HSN-300-4.2□	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	85%
HSN-300-5□	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	86%

□ = A or B-Type; A-Type: 90~132VAC, 输出50A; B-Type: 180~264VAC, 输出60A

LRS系列

150~350W单组输出开关电源

特点简介

- 交流电压输入范围:
115/230VAC开关切换(LRS-150/200/350);
85~264VAC输入(LRS-150F)
180~264VAC输入(LRS-200E/300E)
- 可承受300VAC突入电压达5秒
- 自然风冷却热(200W)
- 1U低高度: 30mm
- 承受5G震动测试
- 空载消耗<0.75W
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图): -25~+70℃
- 具电源正常工作LED指示灯
- 单机净重: 0.66Kg(LRS-200); 0.76Kg(LRS-350)
- 3年保固期



▲ LRS-150
L159x W97x H30mm



▲ LRS-150F
L215x W115x H30mm



▲ LRS-200
L215x W115x H30mm



▲ LRS-350
L215x W115x H30mm

■ LRS-150系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-150-12	12V, 0~12.5A	10.2~13.8V	150mV	87.5%
LRS-150-15	15V, 0~10A	13.5~18V	150mV	88.5%
LRS-150-24	24V, 0~6.5A	21.6~28.8V	200mV	89.0%
LRS-150-36	36V, 0~4.3A	32.4~39.6V	200mV	89.0%
LRS-150-48	48V, 0~3.3A	43.2~52.8V	200mV	90.0%

■ LRS-150F系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-150F-5	5V, 0~22A	4.5~5.5V	100mV	85.0%
LRS-150F-12	12V, 0~12.5A	10.2~13.8V	150mV	87.5%
LRS-150F-15	15V, 0~10A	13.5~18V	150mV	89.0%
LRS-150F-24	24V, 0~6.5A	21.6~28.8V	200mV	89.0%
LRS-150F-36	36V, 0~4.3A	32.4~39.6V	200mV	89.0%
LRS-150F-48	48V, 0~3.3A	43.2~52.8V	200mV	90.0%

■ LRS-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-200-3.3	3.3V, 0~40A	2.97~3.6V	150mV	83%
LRS-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	86%
LRS-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	87%

■ LRS-200E系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-200E-4.2	4.2V, 0~32A	3.6~4.4V	150mV	80%
LRS-200E-5	5V, 0~32A	4.5~5.5V	150mV	80%

■ LRS-350系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-350-3.3	3.3V, 0~60A	2.97~3.6V	150mV	79.5%
LRS-350-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	81.5%
LRS-350-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	83.5%

■ LRS-300E系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
LRS-300E-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	78%
LRS-300E-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	80%

ERP系列

350W/400W单组输出防雨电源

特点简介

- AC输入范围仅180~264VAC
- 可承受300VAC浪涌输入5秒
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- LED电源指示

- 低成本，高可靠度
- 100%满载老化测试
- 3年保固期



■ ERP-300系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
ERP-350-12	12V, 0~26.7A	10.8~13.2V	150mV	87%
ERP-350-24	24V, 0~14.6A	21.6~26.4V	150mV	89%
ERP-350-36	36V, 0~9.7A	32.4~39.6V	240mV	90%
ERP-350-48	48V, 0~7.3A	43.2~52.8V	240mV	90%

ERPF系列

400W单组输出开关电源



特点简介

- 国际通用交流输入范围(可承受300VAC浪涌输入5秒)
- 内置主动式PFC功能；PF≥0.95
- 效率高达91%
- 灌半胶防雨设计
- 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度

- 自然风冷
- LED电源指示
- 低成本、高可靠度
- 100%满载老化测试
- 3年保固期



■ ERPF-400系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
ERPF-400-12	12V, 0~30A	10.8~13.2V	150mV	89%
ERPF-400-24	24V, 0~16.7A	21.6~26.4V	150mV	90%
ERPF-400-48	48V, 0~8.3A	43.2~52.8V	240mV	91%

NEL系列

200~400W单组输出开关电源

特点简介

- 交流电压输入范围：180~264VAC
- 可承受300VAC突入电压达5秒
- 低高度/超薄低价机型/内建防潮处理
- 保护种类：短路/过载/过电压/过温度
- 工作环境温度(请参考负载减额曲线图)：-20~+60℃
- 无风扇，自然风冷散热(NEL-200);
强制风冷散热(NEL-300/400)
- 具电源正常工作LED指示灯
- 单机净重：0.75kg(NEL-200); 0.8kg(NEL-300);
0.85kg(NEL-400)
- 2年保固期



▲ NEL-200
L215x W115x H30mm



▲ NEL-300
L215x W115x H30mm



▲ NEL-400
L215x W115x H30mm



■ NEL-200系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
NEL-200-2.8	2.8V, 0~40A	2.5~3.0V	150mV	85%
NEL-200-4.2	4.2V, 0~40A	3.6~4.4V	150mV	87%
NEL-200-5	5V, 0~40A	4.5~5.5V	150mV	87%

■ NEL-400系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
NEL-400-2.8	2.8V, 0~80A	2.5~3.0V	150mV	79%
NEL-400-4.2	4.2V, 0~80A	3.6~4.4V	150mV	83%
NEL-400-5	5V, 0~80A	4.5~5.5V	150mV	84%

■ NEL-300系列

型 号	输出 电压/电流	输出电压 可调范围	纹波和噪音	效率
NEL-300-2.8	2.8V, 0~60A	2.5~3.0V	150mV	81%
NEL-300-4.2	4.2V, 0~60A	3.6~4.4V	150mV	85%
NEL-300-5	5V, 0~60A	4.5~5.5V	150mV	86%

机型比较表

家族		PFC		输入范围	输出		风扇		遥控 ON/OFF		遥感	效率	尺寸 (长 x 宽 x 高)	防潮		保固期
系列	型号	有	无		单	双	有	无	有	无				有	无	
RSP	RSP-150	●		85~264VAC	●			●	●			87%	199x99x30mm			3 年
	RSP-200	●		88~264VAC	●			●		●		85.5%	215x115x30mm	——	可选	
	RSP-320	●		88~264VAC	●		●			●		83%				
	RSP-500	●		85~264VAC	●		●			●		84%	230x127x40.5mm			
UHP	UHP-200	●		100~264VAC	●			●		●		94%	167x55x26mm			3 年
	UHP-200A	●			●			●		●		88.5%	194x55x26mm			
	UHP-350	●		90~264VAC	●			●		●		95%	220x62x31mm	——	可选	
	UHP-500	●			●			●		●		95%	233x81x31mm			
HSP	HSP-150	●		90~264VAC	●			●		●	●	90%	220x62x32mm	●		3 年
	HSP-200	●			●			●		●		87%	210x62x31mm	●		
	HSP-250	●		85~264VAC	●			●		●	●		199x105x41mm	●		
	HSP-300	●		180~264VAC 或 90~135VAC	●			●		●	●	87%	210x81x31mm	●		
HDP	HDP-190	●		90~264VAC		●		●		●		86%	215x115x36mm	●		3 年
	HDP-240	●				●	●			●		84%		●		
HSN	HSN-200	●		180~264VAC 或 90~135VAC	●			●		●		88%	210x62x31mm	●		2 年
	HSN-300	●			●			●		●		86%	210x81x31mm	●		
LRS	LRS-150	●		115VAC/230VAC (开关选择)	●			●		●		90%	159x97x30mm	——	可选	3 年
	LRS-150F	●		85~264VAC	●			●		●		90%				
	LRS-200	●		115VAC/230VAC (开关选择)	●			●		●		87%	215x115x30mm	——	可选	3 年
	LRS-350	●			●		●			●		83.5%				
	LRS-200E	●		180~264VAC	●			●		●		80%		——	可选	1 年
	LRS-300E	●			●		●			●						
ERP	ERP-350	●			●			●		●		90%	220.4x130x48mm	●		3 年
ERPF	ERPF-400	●			●			●		●		91%	220.4x130x48mm	●		3 年
NEL	NEL-200	●			●			●		●		87%		●		2 年
	NEL-300	●		180~264VAC	●		●			●		86%	215x115x30mm	●		
	NEL-400	●			●		●			●		84%		●		

HBG系列 60~240W天井/工矿照明圆形电源

HBG系列是明纬专为天井灯、工矿灯及投射灯应用所设计之高性能单组输出LED电源供应器，独特之圆型外壳设计可与圆形灯具之机械结构完美搭配，电源之金属外壳也能与灯具之金属散热片紧密结合，且积体内灌满导热矽胶可提供更佳之散热效果 (HBG-60更提供PCB板机型使灯具设计更富弹性)。HBG系列之推出使圆形灯具之电源安装更为简化且美观，为采用旧式长条型LED电源供应器设备之完美解决方案，灯具机壳在70°C以下之环境下使用，产品寿命可长达50,000小时。更多详细信息参考明纬官网：www.meanwell.com.cn/product/hbg/spec.html

HBG-60系列



- 90~295VAC输入
- 机板型、塑胶外壳
- 恒流输出

HBG-100系列



- 90~305VAC输入
- 金属外壳
- 恒流+恒压输出

HBG-160系列



- 90~305VAC输入
- 金属外壳
- 恒流+恒压输出

HBG-240系列



- 90~305VAC输入
- 金属外壳
- 恒流+恒压输出

路灯专用LED电源供应器 40~600W AC/DC电源供应器

明纬LED路灯专用AC/DC电源产品具备高PF值、符合高防尘防水防护等级、拥有高雷击耐受能力、可搭配多种调光功能等特点，产品最高寿命可长达五年(与LED模组等同)；全系列产品符合多项国际法规，适用于室内外高尘高温之严苛环境及LED路灯照明。除了AC/DC电源供应器之外，明纬亦提供了恒流输出型的DC/DC小型模块。全家族涵盖了升压式、降压式、升降压式等三种类型，非常适合应用于对电流分流平衡度有要求的多路LED并联的灯具设计中。

AC/DC电源供应器



- Type "HL" LED防爆电源认证
- 多重调光选项：三合一 (0~10Vdc/PWM信号/电阻值调变)/输出电压电流可调/DALI/智能定时



DC/DC电源供应器



- 恒流输出型 (升压式、降压式、升降压式)
- 内建EMI滤波器，不需另接额外电磁干扰抑制元件即可符合EN55015照明类之电磁兼容要求
- 宽输入/输出直流电压范围

LED 电源解决方案

标准LED开关电源

 7年保固 HLG/HLG-C系列	 5年保固 HVG/HVG-C系列	 5年保固 ELG系列	 CLG/CEN系列
 5年保固 LPF系列	 5年保固 OWA/NPF/PWM系列	 PLN/HLN系列	 IDL/ODL系列
 PLM系列	 LP/AP系列	 LCM系列	 5年保固 HBG系列
 HLP/PLP/IDP系列	 GSC系列	 LDD/LDH系列	 LED配件

www.meanwell.com.cn

武汉市明纬事业科技有限公司
Wuhan Meanwell Business Technology Co. Ltd.

销售热线: 4008383537
企业 Q Q: 63991076
地 址: 武汉市江夏区流芳大道光谷金融港5栋825
电 话: 027-65381807
传 真: 027-65381807

网 址: WWW.TWMINGWEI.COM
邮 箱: MW@TWMINGWEI.COM
投诉建议: TU@TWMINGWEI.COM
人力资源: HR@TWMINGWEI.COM
技术服务: JS@TWMINGWEI.COM

名称: 武汉市明纬事业科技有限公司
账号: 127910129510902
开户行: 招商银行武汉市金融港支行

www.twmingwei.com
mw@twmingwei.com

